

Chambre conductrice de Ø1.4 m avec corbeille, couvercle interne, jupe de scellement et un tampon étanche de Ø900 mm avec son cadre.

Documentation non contractuelle. Ce plan n'est pas une spécification. Pour permettre l'amélioration continue de nos produits, les conceptions et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

DBSQ1-1490-B-OPW36

Version : 23/10/2018

Page: 1 sur 4

© Copyright

OPW Lite


PART OF OPW A DOVER COMPANY



Chambre conductrice de Ø1.4 m avec corbeille, couvercle interne, jupe de scellement et un tampon étanche de Ø900 mm avec son cadre.

Documentation non contractuelle. Ce plan n'est pas une spécification. Pour permettre l'amélioration continue de nos produits, les conceptions et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

OPW Lite
PART OF OPW A DOVER COMPANY

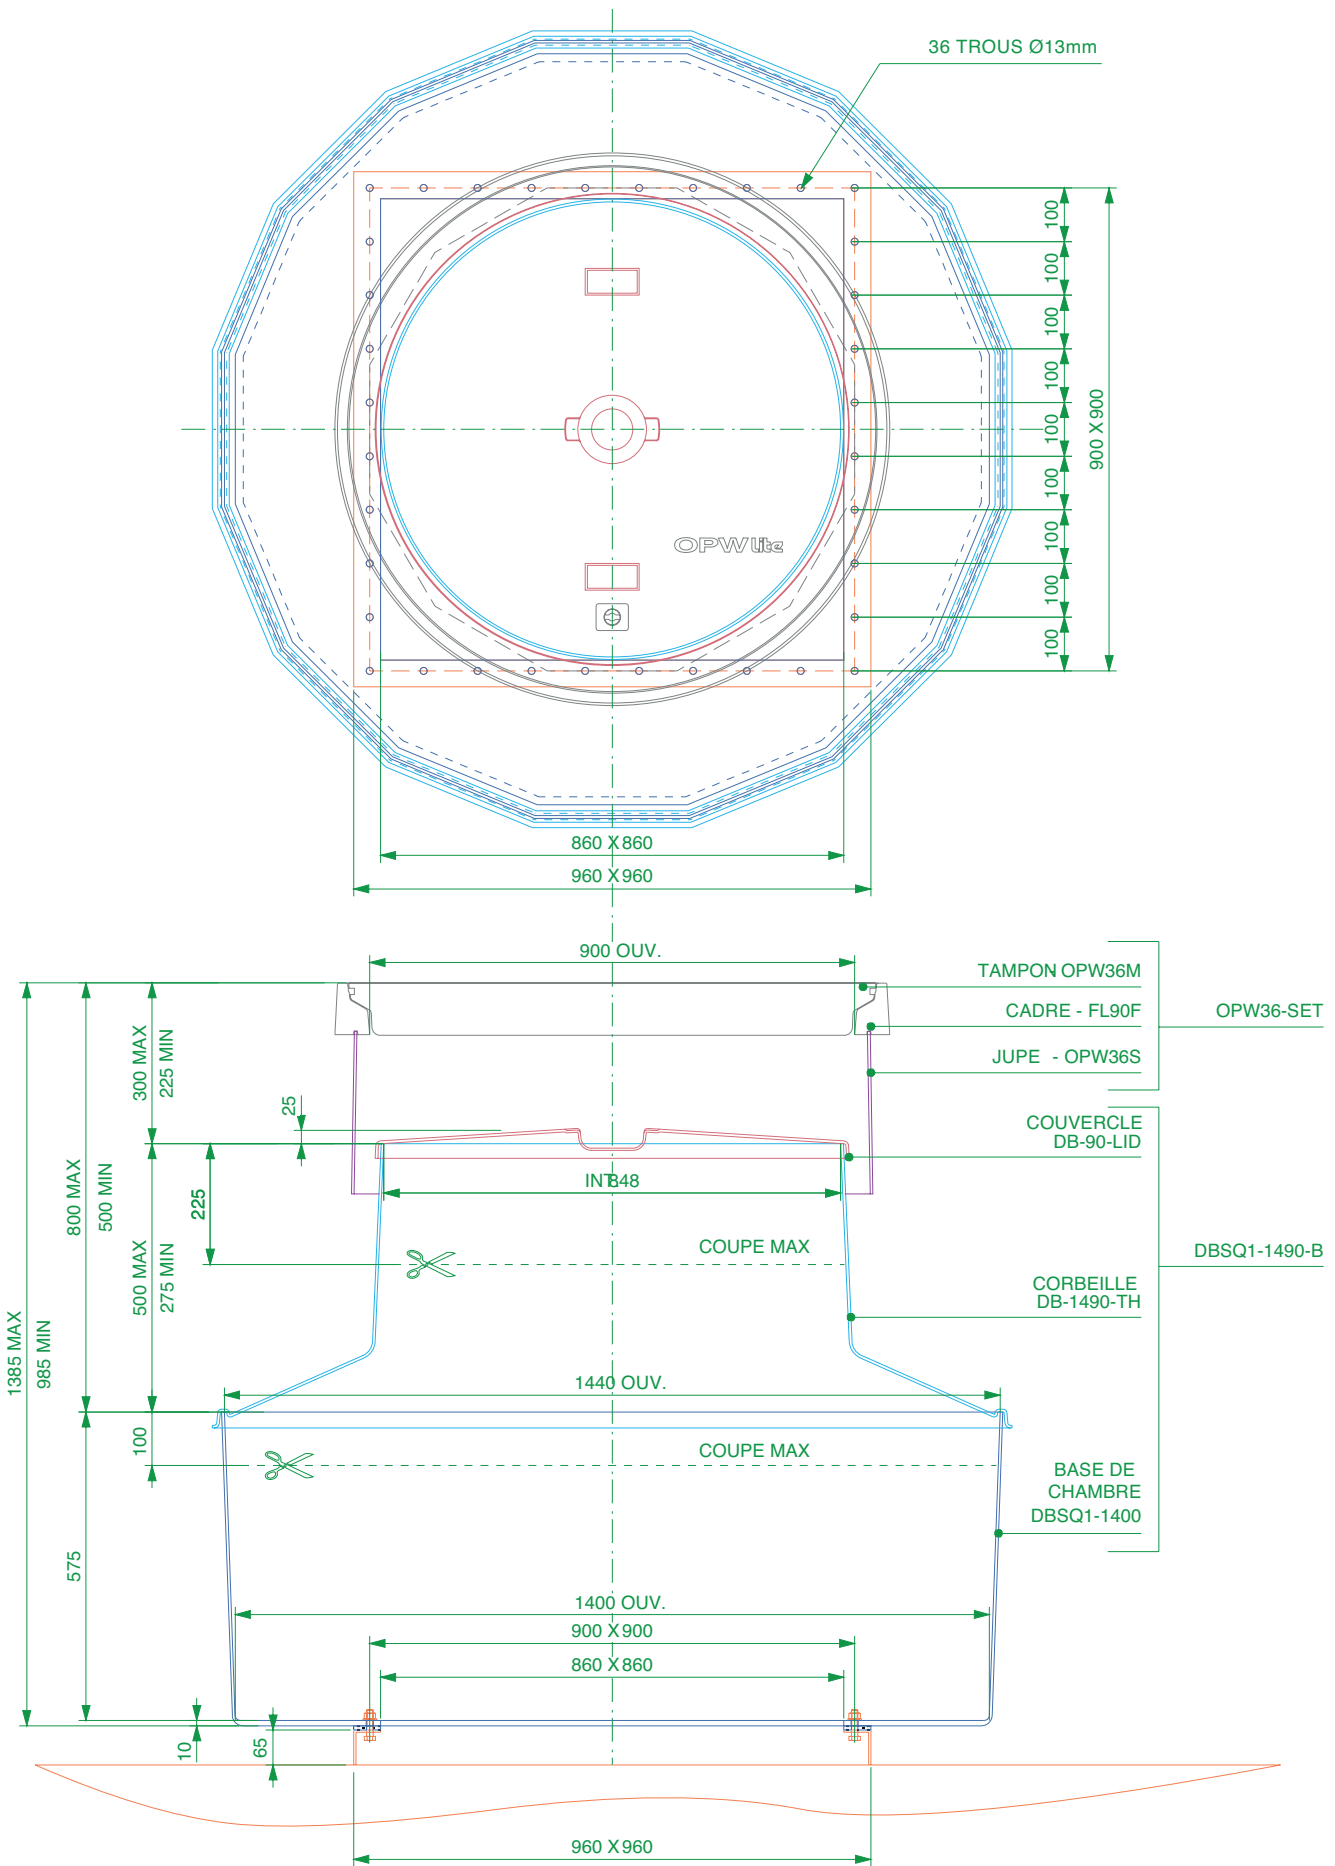

Chambre conductrice de Ø1.4 m avec corbeille, couvercle interne, jupe de scellement et un tampon étanche de Ø900 mm avec son cadre.



Documentation non contractuelle. Ce plan n'est pas une spécification. Pour permettre l'amélioration continue de nos produits, les conceptions et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



INSTALLATION TYPIQUE


TRÈS IMPORTANT
 LE NIVEAU DU POINT A DOIT SE TROUVER À
 5-10mm DU NIVEAU DE LA PISTE AVEC UNE
 PENTE SUR 300 mm

BÉTON

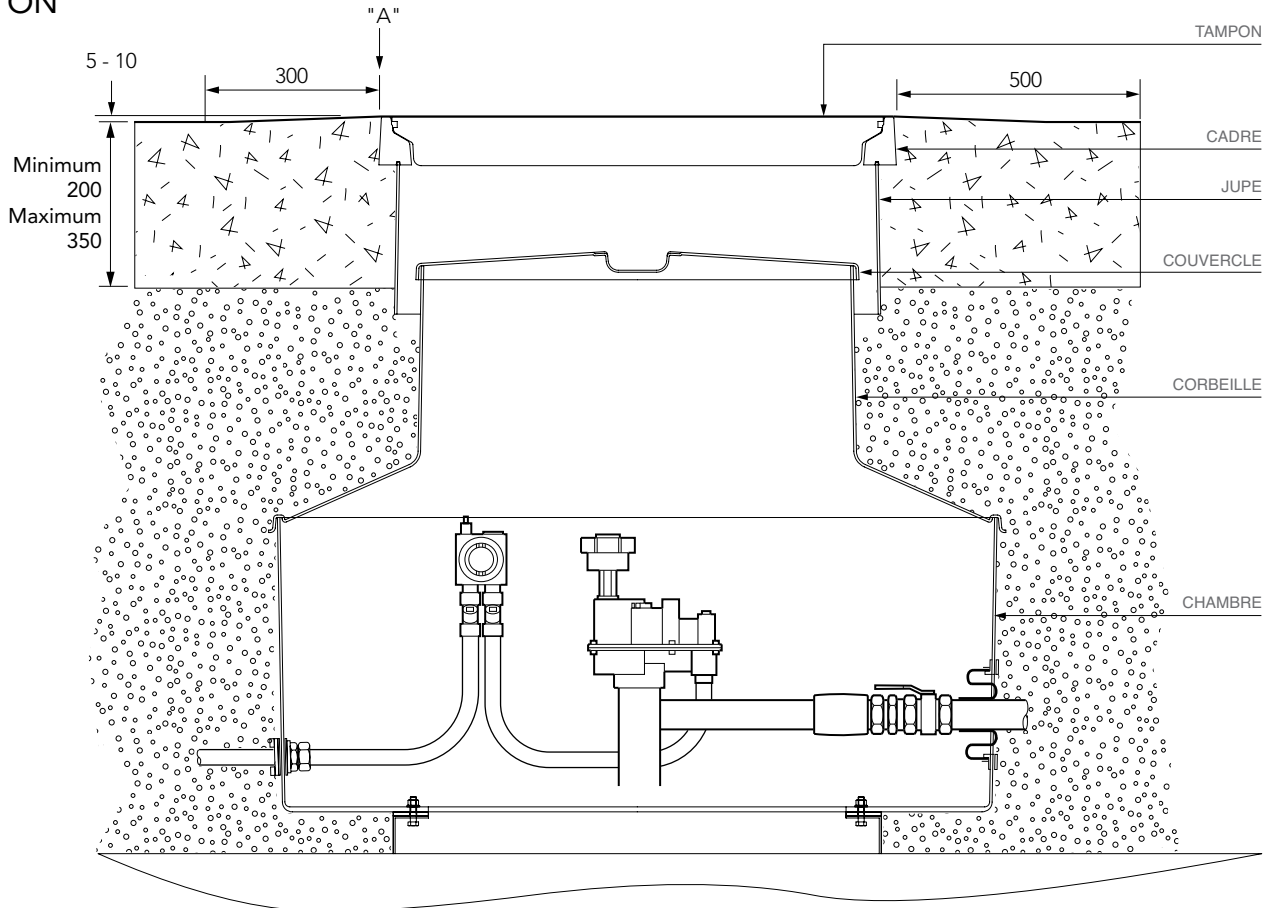

CONSEIL D'INSTALLATION ALTERNATIVE

ENROBE

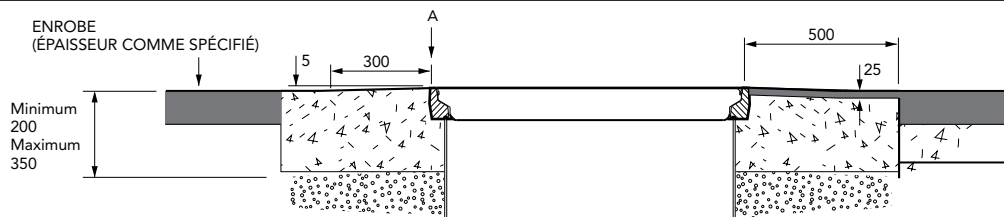

Chambre conductrice de Ø1.4 m avec corbeille, couvercle interne, jupe de scellement et un tampon étanche de Ø900 mm avec son cadre.

Documentation non contractuelle. Ce plan n'est pas une spécification. Pour permettre l'amélioration continue de nos produits, les conceptions et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

OPW Lite
 PART OF OPW A DOVER COMPANY